


QCW120



QCW120A01
QCW120A02

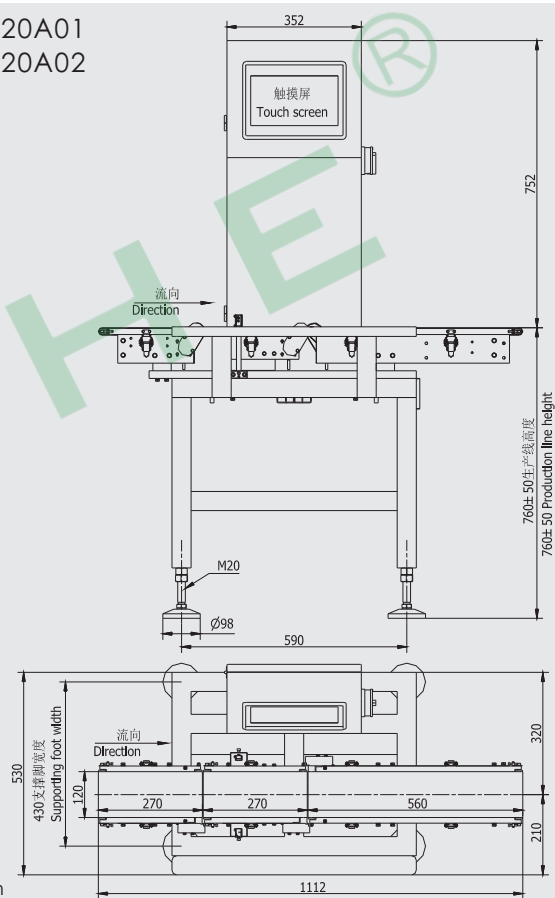

技术规格 Specifications

型号Model	QCW120A01	QCW120A02
传感器量程 Loadcell Capacity	3kg	10kg
称重范围Capacity	1~50g	2~100g
显示分度Resolution	0.02g	0.05g
最高选别精度(3 σ)* Accuracy(3 σ)	$\pm 0.1g$	$\pm 0.2g$
最高选别能力* Throughput	128~234(无过渡板), 128~310(有过渡板) 128~234(No transition plate), 128~310(With transition plate)	
显示操作方式 Display	10#彩色触摸屏 10# color touch screen	
产品数量 Number of items	199种 199 items	
分选段数 Sorting section	标准2段, 可选3段 Standard 2 sections, optional 3 sections	
分选类别 Sorting type	标准吹气式, 可选挡杆式、推杆式、坠落式 Standard Air jet type rejeotor .Optional Flipper type rejeotor, Push type rejeotor, Conveyor drop type rejeotor	
被测品 Product	长Length	46~120mm(无过渡板No transition plate), 10~120mm(有过渡板With transition plate)
	宽Width	5~100mm
	高Height	1~80mm
输送段速度 Conveyor belt speed	15~86m/min, 调速方式: 直流无级调速, 在触摸屏上操作 Speed control mode: DC stepless speed regulation, operation on touch screen	
一般技术规格 General specifications	电源: 标配单相AC200~240V, 50/60Hz, 0.4kw, 可选三相AC380V,50/60Hz, 0.4kw 气源: 干燥的0.5~0.7MPa(5~7bar) 温度: 使用温度: 0°C~40°C, 储存温度: -20°C~60°C 湿度: 10~90%RH, 无冷凝 防护等级: IP30 噪声: $\leq 75db$ 机器重量: 约60kg 工作高度: 760 \pm 50mm (其它高度订货时确定) Power supply: Standard Single phase AC200~240V, 50/60Hz, 0.4kw Optional three phase AC380V,50/60Hz, 0.4kw Air supply: Dry 0.5~0.7MPa(5~7bar) Temperature: Opretion temperature: 0°C~40°C, Storage temperature: -20°C~60°C Humidity: 10 ~ 90%RH, no condensation Protection level: IP30 Noise: $\leq 75db$ Machine weight: Approx. 60kg Conveyor height: 760 \pm 50mm (Other height can be determined when ordering)	
材质 Material	称重传感器: 不锈钢 电气柜: 不锈钢304 滚筒: 不锈钢304 输送机框架: 不锈钢304 结构: 不锈钢304 输送皮带: 白色, 食品级, 聚氨脂热塑性塑料(TPU) Load cell: Stain steel Electrical cabinet: Stain steel 304 Roller: Stain steel 304 Conveyor frame: Stain steel 304 Structure: stainless steel 304 Conveyor belt: White, food grade, thermoplastic polyurethane (TPU)	

*最高选别能力和精度, 根据实际被测品、选别部和安装环境的不同而有所不同。

*Depends on the shape and rejeotor and the condition of the product and installation environment.