

# AC-7100 EtherNet/IP工业以太网协议变送器

## 产品特点

- 支持EtherNet/IP工业以太网协议  
通讯速度：10/100M自适应，全双工或半双工
- 高显示分辨率  
全部输入范围内1/50000显示分辨率
- 变送器提供4AI/AO，主要功能：
  - ◆ 实时影射重量和状态数据至PLC数据区
  - ◆ PLC可命令控制仪表，实现清零、标定等操作
- 丰富的指令错误指示






## 连接示意图



交换机




## 应用范围



## 技术参数

工作电源	DC18~36V, 标配 AC85~265V(50/60Hz), 选配 功率约8W
显示与按键	显示: 6位高亮度红色数码管(字高13mm) 指示灯: GROSS,NET,MD,ZERO,LINK 按键: 6个
称重处理	AD采样方法: Delta-Sigma方法 AD采样速率: 100次/秒 内部分辨率: 1/260000 显示分辨率: 1/50000(最大) 非线性: 0.005%F.S.
称重接口	输入灵敏度: $\geq 0.25\mu\text{V/d}$ 输入信号范围: $-30.5\sim 30.5\text{mV}$ 零点信号范围: $-30.5\sim 30.5\text{mV}$ 传感器激励电压: $10\text{V}\pm 1\%$ 驱动能力: 最多可驱动4支 $350\Omega$ 的传感器
开关量接口	输入2个, 均可自定义 可定义为: 清零、去皮、毛重/净重转换
通讯	支持EtherNet/IP工业以太网协议 标准RJ-45以太网接口 数据更新速率: 40次/秒 通讯波特率: 10/100M自适应
其它	安装方式: 面板式安装 防护等级: IP65 重量: 约0.65kg 使用环境温度: $-10\sim 45^\circ\text{C}$ 保存温度: $-30\sim 60^\circ\text{C}$ 相对湿度: $\leq 85\%$ , 无冷凝

## 外形尺寸

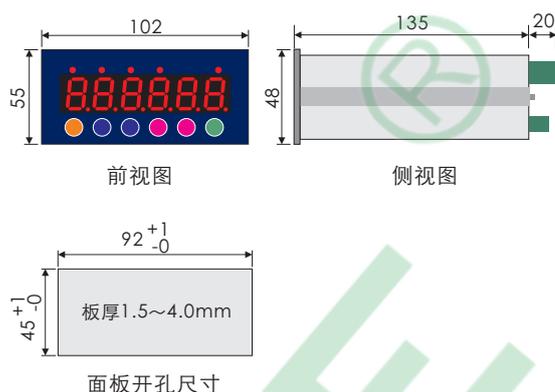

## 订货信息

AC-7100 + 供电电压 + EtherNet/IP	
产品型号	接口模块类型
	— 24VDC(标配)
	— 220VAC(选配)

## 电气接口

